Fiche produit

Appareillage – Tichka2 – Disjoncteur thermique

1/ Emploi

Le disjoncteur thermique de la série Tichka sert à protéger les conducteurs contre les échauffements dus aux surcharges prolongées de l'installation.

2/ Visuels du produit



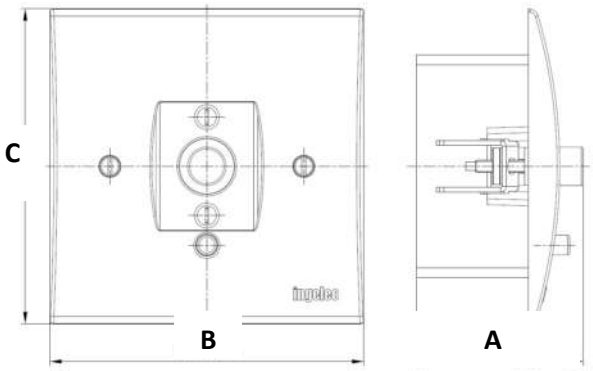

3/ Références produits

EMB	Référence	Désignation	Dimensions (mm) A x B x C
84	5226/20	Disjoncteur thermique 20A Tichka2 Ivoire	42 x 80 x 80
	5226/20B	Disjoncteur thermique 20ATichka2 Beige	
	5226/20A	Disjoncteur thermique 20ATichka2 Blanc	

4/ Caractéristiques techniques

- **4.1 Caractéristiques matières**
  - Corps en Urée
  - Section du câble 2.5 mm2
  - Couleurs : Blanc, Ivoire, Marfil

- **4.2 Caractéristiques électriques**

Limites d'utilisation :

- Courant 20A
- Voltage : AC 230V/400V
- Fréquence : 50/60 Hz

- **4.3 Caractéristiques fonctionnelles**

Mode d'utilisation :

S'installe en 3 étapes comme suit :

- Dénuder le câble à 6 mm
- Introduire le câble dans la borne de connexion
- Serrer à l'aide d'un tournevis

Branchement :

- Sur une borne à vis

5/ Référentiels normatifs

Conforme à la norme :

- CEI 60898

Mise à jour : 10/07/2013